

KOBELCO

SK260LC-11E SK260NLC-11E
SK300LC-11E SK300NLC-11E
SK350LC-11E SK350NLC-11E

Performance  Design

Rechte giek

SK260_{LC} SK260_{NLC}
SK300_{LC} SK300_{NLC}
SK350_{LC} SK350_{NLC}



■ Motorvermogen

SK260(N)LC: 155 kW / 2.200 min⁻¹

SK300(N)LC: 210 kW / 1.900 min⁻¹

SK350(N)LC: 210 kW / 1.900 min⁻¹

■ Bedrijfsgewicht

SK260(N)LC: 26.800 – 27.700 kg

SK300(N)LC: 31.500 – 33.000 kg

SK350(N)LC: 37.100 – 38.800 kg



Voltoet aan EU Stage V-emissienorm

Built for Perfectionists

Perfect voor slopen op middelhoog niveau.
Uitzonderlijke efficiëntie met een grotere reikwijdte
en een groter werkbereik.

Bereik nieuwe hoogten met de rechte giek.

De rechte giek is ontworpen om hogere gebouwen en gebieden te bereiken met meer precisie en efficiëntie dan de standaard giek.

	Max. werkhoogte (bovenkant arm)	
	Standaard graafarm	Lange graafarm
SK260(N)LC-11E	10.550 mm	11.220 mm
SK300(N)LC-11E	10.950 mm	11.770 mm
SK350(N)LC-11E	11.320 mm	11.940 mm





**Robuust en betrouwbaar:
Gebouwd om de klus te klaren in zelfs
de meest uitdagende omstandigheden.**

Extra kettinggeleiders zijn standaard gemonteerd voor een stabiele beweging, zelfs op onstabiele grond. Een beschermplaat voorkomt schade bij het rijden over puin en een beschermkap beschermt de arm tegen beschadiging.

Een handige hefhaak op de bakkoppeling maakt hefwerkzaamheden mogelijk, en de SK300 is standaard uitgerust met halfzwaar contragewicht voor extra stabiliteit en hefvermogen.

**Grotere flexibiliteit:
Uitgerust met een aftapcircuit voor
meer uitrustingsstukken.**

Onze nieuwste graafmachine is standaard uitgerust met een aftapcircuit en kan nu uitrustingsstukken aan die afwatering vereisen. Dit vergroot de keuze uit verschillende uitrustingsstukken die compatibel zijn.

**Ongeëvenaarde veiligheid:
Ontworpen om bestuurders te
beschermen en de veiligheid op de
bouwplaats te verbeteren.**

Werk slimmer en veiliger op locatie. De ROPS-cabine, bescherming voorkant en TOP-bescherming helpen de veiligheid van de machinist te garanderen, terwijl een optioneel rijalarm omringende werknemers waarschuwt. LED-verlichting op de cabine, giek en het contragewicht verbetert het zicht en het Eagle Eye View-systeem biedt een breed gezichtsveld voor ongeëvenaarde veiligheid.



Technische gegevens



Motor

Model	YANMAR 4TN107FTT
Type	Watergekoelde 4-takt dieselmotor met directe injectie, turbocharger en intercooler. Voldoet aan EU Stage V-emissienormen.
Aantal cilinders	4
Boring en slag	107 mm x 127 mm
Cilinderinhoud	4,567 l
Nominaal vermogen	148 kW/2.200 min ⁻¹ (ISO 9249 : met ventilator) 155 kW/2.200 min ⁻¹ (ISO 14396: zonder ventilator)
Max. koppel	792 N-m/1.500 min ⁻¹ (ISO 9249: met ventilator) 805 N-m/1.500 min ⁻¹ (ISO 14396: zonder ventilator)



Hydraulisch systeem

Pomp	
Type	Twee variabele pompen + extra pomp + regelpomp
Max. pompopbrengst	2 x 245 l/min 1 x 42,6 l/min 1 x 21 l/min
Instelling ontlastklep	
Giek, graafarm en bak	34,3 MPa
Power Boost	37,8 MPa
Rijcircuit	34,3 MPa
Zwenkcircuit	28,4 MPa
Bedieningscircuit	5,0 MPa
Pomp regelleiding	Tandwielpompe
Hoofdregelafsluiter	8 spoelen
Oliekoeler	Luchtcooling



Zwenksysteem

Zwenkmotor	Eén zuigermotor met vaste opbrengst
Rem	Hydraulisch; vergrendelt automatisch als de zwenkhendel in neutraal staat
Parkeerrem	Nat met meerdere schijven
Zwenksnelheid	11,4 min ⁻¹
Zwenkkoppel	85,9 kN-m
Maximale draaihoek (geladen)*	26 % {15°}

*Waarde voor de minst gunstige specificatie



Rijsysteem

Rijmotoren	Twee zuigermotoren met variabele opbrengst
Rijremmen	Hydraulische rem per motor
Parkeerremmen	Schijfrem in oliebad per motor
Rupsplaten	51 beide zijden
Rijnsnelheid	5,8/3,6 km/h
Trekkraft trekbal	243 kN (SAE J 1309)
Maximale helling	70 % {35°}



Cabine en bediening

Cabine

De weersbestendige, geluidsonderdrukkende stalen cabine rust op met siliconenolie gevulde dempers en is voorzien van een zware, isolerende vloermat.

Bediening

Twee rijhendels en twee rijpedalen

Twee hendels voor graven en zwenken

Elektrische, draaiende gashendel

Geluidsniveau

Extern 104 dB(A) (2000/14/EC)

Machinist 76 dB(A) (ISO 6396)

Trillingsniveaus

Hand/arm* ≤ 2,5 m/s²

Lichaam* ≤ 0,5 m/s²

*Voor de risicobeoordeling volgens 2002/44/EC, zie ISO/TR 25398: 2006.



Cilinders

Giekcilinders	135 mm x 1.235 mm
Graafarmcilinder	145 mm x 1.635 mm
Bakcilinder	125 mm x 1.200 mm



Vulcapaciteit en smeringen

Brandstoftank	403 l
Koelsysteem	23 l
Motorolie	20 l
Rijreductie-unit	2 x 4,5 l
Zwenkreductie-unit	1 x 5,0 l
Hydraulische olietank	165 l olietank
	273 l hydraulisch systeem
DEF/AdBlue-tank	83 l



Werkbereik

Eenheid: mm


Bereik	Graafarm	Rechte giek	
		Standaard 2,98 m	Lang 3,66 m
a- Max. graafbereik		10.520	11.210
b- Max. graafbereik op de grond		10.360	11.050
c- Max. graafdiepte		4.900	5.580
d- Max. graafhoogte		12.070	12.730
d'- Max. werkhoogte (bovenkant graafarm)		10.550	11.220
e- Max. storthoogte		9.170	9.850
f- Min. storthoogte		3.760	3.140
g- Max. graafdiepte verticale wand		4.200	4.870
h- Min. zwenkradius		2.600	2.890
i- Horizontaal graafbereik op de grond		4.920	5.960
j- Graafdiepte bij 2,4 m vlakke grond		4.730	5.440
Bakinhoud ISO met kop	m ³	1,00	0,80

Graafkracht (ISO 6015)

Eenheid: kN

Lengte graafarm	Standaard 2,98 m	Lang 3,66 m
Graafkracht bak	170 187*	170 187*
Graafkracht graafarm	122 134*	104 114*

*Power Boost ingeschakeld

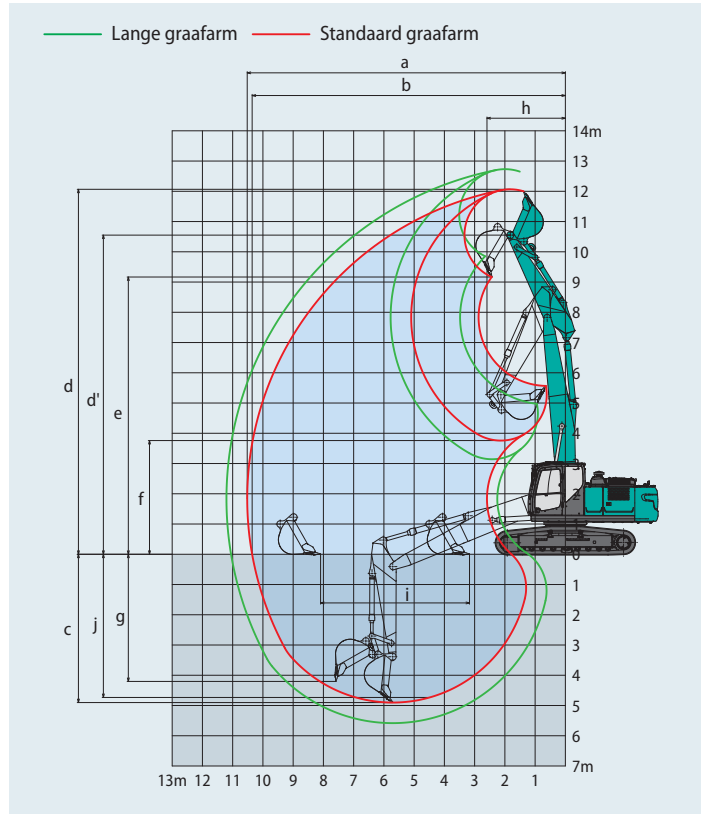


Afmetingen

Lengte graafarm		Standaard 2,98 m	Lang 3,66 m
A Totale lengte		10.210	10.100 (10.200**)
B Totale hoogte (tot bovenkant giek)		2.980	3.600 (2.990**)
C Totale breedte rijwerk	SK260LC	3.190	
	SK260NLC	2.990	
D Totale hoogte (tot bovenkant cabine)		3.090	
E Bodemvrijheid aan achterzijde*		1.090	
F Bodemvrijheid*		440	

Eenheid: mm

G Zwenkradius achterzijde		3.100
G' Afstand hart draaikrans tot achterkant		3.070
H Wielafstand		3.850
I Totale lengte rijwerk		4.640
J Breedte rijwerk of ketting	SK260LC	2.590
	SK260NLC	2.390
K Rupsbreedte		600
L Totale breedte bovenbouw		2.980

*Exclusief rups hoogte ** Zonder bak

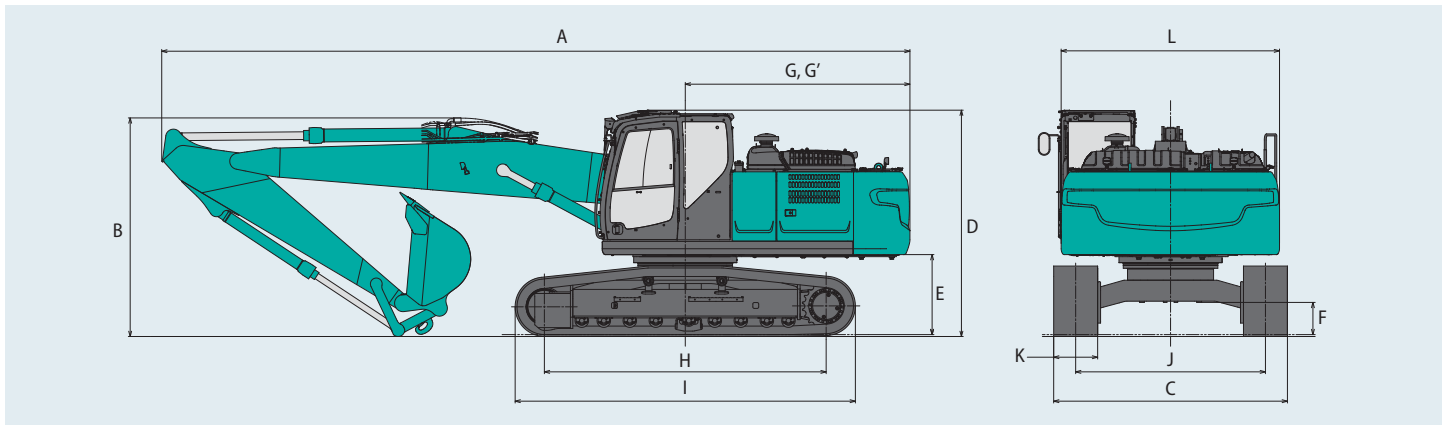



Bedrijfsgegewicht en bodemdruk

Bij standaarduitvoering: rechte giek, graafarm van 2,98 m en bak met een inhoud van 1,00 m³ ISO met kop.

Uitrusting			3-ribsrupsplaten (gelijke hoogte)			
Rupsbreedte		mm	600	700	800	900
Totale breedte rijwerk	SK260LC	mm	3.190	3.290	3.390	3.490
	SK260NLC	mm	2.990	3.090	3.190	—
Bodemdruk	SK260LC	kPa	53	46	41	37
	SK260NLC	kPa	53	46	41	—
Bedrijfsgegewicht	SK260LC	kg	26.800	27.100	27.400	27.700
	SK260NLC	kg	26.700	27.000	27.300	—

Hefvermogens

SK260_{LC} **SK260_{NLC}**
SK260LC-11E SK260NLC-11E



A - Bereik van zwenkmiddelpunt tot bovenkant graafarm
B - Hoogte bovenkant graafarm boven/onder grondniveau
C - Hefpunt
Instelling ontlastklep: 37,8 MPa

SK260LC		Rechte giek	Graafarm: 2,98 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.580 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)					
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Bij maximaal bereik		
												Radius
10,5 m	kg									*11.140	*11.140	2,17 m
9,0 m	kg			*8.310	*8.310					*6.290	*6.290	5,40 m
7,5 m	kg			*7.470	*7.470	*7.670	7.470			*5.240	*5.240	6,98 m
6,0 m	kg	*5.920	*5.920	*7.290	*7.290	*7.970	7.370	*7.060	5.100	*4.790	4.550	7,97 m
4,5 m	kg			*10.070	*10.070	*8.880	7.090	7.470	5.000	*4.610	3.980	8,60 m
3,0 m	kg					*9.590	6.720	7.280	4.830	*4.600	3.690	8,93 m
1,5 m	kg			*13.720	9.600	9.950	6.390	7.100	4.670	*4.740	3.600	8,99 m
0 m	kg			*13.360	9.310	9.720	6.180	6.980	4.560	*5.050	3.690	8,80 m
−1,5 m	kg	*8.610	*8.610	*11.920	9.300	*9.170	6.130	6.970	4.540	*5.430	4.000	8,34 m
−3,0 m	kg			*9.440	*9.440	*7.370	6.220			*4.500	*4.500	7,55 m

SK260LC		Rechte giek		Graafarm: 3,66 m		Zonder bak		Contragewicht: 5.580 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)				
A \ B		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
														Radius
10,5 m	kg											*6.200	*6.200	4,23 m
9,0 m	kg			*6.450	*6.450	*5.910	*5.910					*4.450	*4.450	6,49 m
7,5 m	kg			*5.520	*5.520	*6.010	*6.010	*5.220	4.850			*3.820	*3.820	7,85 m
6,0 m	kg			*5.170	*5.170	*5.960	*5.960	*6.070	4.860			*3.520	*3.520	8,74 m
4,5 m	kg	*4.930	*4.930	*6.220	*6.220	*6.760	*6.760	*6.720	4.720	*5.040	3.450	*3.380	3.220	9,31 m
3,0 m	kg			*11.880	9.930	*9.080	6.380	6.910	4.520	5.170	3.370	*3.350	3.010	9,62 m
1,5 m	kg			*13.290	9.120	9.450	5.990	6.690	4.320	5.070	3.280	*3.430	2.940	9,68 m
0 m	kg			*13.550	8.660	9.140	5.720	6.520	4.170	5.000	3.220	*3.620	3.000	9,50 m
−1,5 m	kg	*7.940	*7.940	*12.650	8.530	9.010	5.600	6.450	4.110	*4.920	3.240	*3.960	3.210	9,08 m
−3,0 m	kg			*10.690	8.610	*8.200	5.620	*6.060	4.150			*4.300	3.660	8,36 m

SK260NLC A		Rechte giek	Graafarm: 2,98 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.580 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)						
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Bij maximaal bereik			
B												Radius	
	10,5 m	kg											
	9,0 m	kg			*8.310	*8.310					*11.140	*11.140	2,17 m
	7,5 m	kg			*7.470	*7.470	*7.670	6.870			*6.290	*6.290	5,40 m
	6,0 m	kg	*5.920	*5.920	*7.290	*7.290	*7.970	6.770	*7.060	4.680	*5.240	5.230	6,98 m
	4,5 m	kg			*10.070	*10.070	*8.880	6.490	7.420	4.580	*4.790	4.170	7,97 m
	3,0 m	kg			*12.770	9.300	*9.590	6.130	7.230	4.420	*4.610	3.630	8,60 m
	1,5 m	kg			*13.720	8.650	9.880	5.810	7.050	4.250	*4.600	3.370	8,93 m
	0 m	kg			*13.360	8.370	9.650	5.610	6.930	4.150	*4.740	3.280	8,99 m
	-1,5 m	kg			*13.360	8.370	9.650	5.610	6.930	4.150	*5.050	3.360	8,80 m
-1,5 m	kg	*8.610	*8.610	*11.920	8.360	*9.170	5.550	6.910	4.130	*5.430	3.640	8,34 m	
-3,0 m	kg			*9.440	8.520	*7.370	5.650			*4.500	4.250	7,55 m	

SK260NLC		Rechte giek	Graafarm: 3,66 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.580 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)							
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
														Radius
10,5 m	kg											*6.200	*6.200	4,23 m
9,0 m	kg			*6.450	*6.450	*5.910	*5.910					*4.450	*4.450	6,49 m
7,5 m	kg			*5.520	*5.520	*6.010	*6.010	*5.220	4.750			*3.820	*3.820	7,85 m
6,0 m	kg			*5.170	*5.170	*5.960	*5.960	*6.070	4.750			*3.520	*3.520	8,74 m
4,5 m	kg	*4.930	*4.930	*6.220	*6.220	*6.760	6.600	*6.720	4.620	*5.040	3.380	*3.380	3.160	9,31 m
3,0 m	kg			*11.880	9.560	*9.080	6.210	7.250	4.420	5.430	3.310	*3.350	2.950	9,62 m
1,5 m	kg			*13.290	8.780	*9.760	5.830	7.030	4.220	5.340	3.220	*3.430	2.880	9,68 m
0 m	kg			*13.550	8.340	9.610	5.560	6.870	4.080	5.270	3.160	*3.620	2.940	9,50 m
−1,5 m	kg	*7.940	*7.940	*12.650	8.210	9.470	5.440	6.790	4.010	*4.920	3.170	*3.960	3.150	9,08 m
−3,0 m	kg			*10.690	8.290	*8.200	5.470	*6.060	4.060			*4.300	3.580	8,36 m

Opmerkingen:

1. Probeer geen lasten te heffen of vast te houden die het hefvermogen voor de aangegeven hefputradiussen en hoogtes overschrijden. Het gewicht van alle accessoires samen moet worden afgetrokken van de bovenvermelde hefvermogens.
2. De hefvermogens gelden voor een machine die op een vlakke, stevige en egale ondergrond staat. De gebruiker moet rekening houden met werkomstandigheden, zoals een zachte of oneffen ondergrond, niet-horizontale omstandigheden, zijwaartse belasting, plotseling stilhouden van lading, gevaarlijke omstandigheden, ervaring van personeel enz.
3. Bovenkant graafarm gedefinieerd als hefpunt.
4. De bovengenoemde hefvermogens voldoen aan de ISO 10567 norm. Ze blijven onder 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Hefvermogens die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) worden eerder begrensd door het hydraulisch vermogen dan door het kantelmoment.
5. De machinist moet volledig bekend zijn met de inhoud van de gebruikers- en onderhoudshandleiding alvorens deze machine te bedienen. De voorschriften voor het veilig bedienen van de uitrusting moeten te allen tijde worden opgevolgd.
6. De hefvermogens gelden alleen voor machines in de staat waarin ze werden geproduceerd en uitgerust door KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Technische gegevens

SK300^{LC} SK300LC-11E **SK300^{NLC}** SK300NLC-11E



Motor

Model	ISUZU 6HK1
Type	Watergekoelde 4-takt dieselmotor met directe injectie, turbocharger en intercooler. Voldoet aan EU Stage V-emissienormen.
Aantal cilinders	6
Boring en slag	115 mm × 125 mm
Cilinderinhoud	7,790 l
Nominaal vermogen	198 kW / 1.900 min ⁻¹ (ISO 9249: met ventilator) 210 kW / 1.900 min ⁻¹ (ISO 14396: zonder ventilator)
Max. koppel	1.011 N-m / 1.500 min ⁻¹ (ISO 9249: met ventilator) 1.080 N-m / 1.500 min ⁻¹ (ISO 14396: zonder ventilator)



Hydraulisch systeem

Pomp	
Type	Twee variabele pompen + extra pomp + regelpomp
Max. pompopbrengst	2 × 245 l/min 1 × 44,3 l/min 1 × 19 l/min
Instelling ontlastklep	
Giek, graafarm en bak	34,3 MPa
Power Boost	37,8 MPa
Rijcircuit	34,3 MPa
Zwenkcircuit	29,0 MPa
Bedieningscircuit	5,0 MPa
Pomp regelleiding	Tandwielpomp
Hoofdgelafsluiter	8 spoelen
Oliekoeler	Luchtcooling



Zwenksysteem

Zwenkmotor	Eén zuigermotor met vaste opbrengst
Rem	Hydraulisch; vergrendelt automatisch als de zwenkhandel in neutraal staat
Parkeerrem	Nat met meerdere schijven
Zwenksnelheid	10,2 min ⁻¹
Zwenkkoppel	101 kN-m
Maximale draaihoek (geladen)*	23 ° {13°}

*Waarde voor de minst gunstige specificatie



Rijsysteem

Rijmotoren	Twee zuigermotoren met variabele opbrengst
Rijremmen	Hydraulische rem per motor
Parkeerremmen	Schijfrem in oliebad per motor
Rupsplaten	50 beide zijden
Rijsnelheid	5,2/3,1 km/h
Trekkracht trekbal	279 kN (SAE J 1309)
Maximale helling	70 % {35°}



Cabine en bediening

Cabine

De weersbestendige, geluidsonderdrukkende stalen cabine rust op met siliconenolie gevulde dempers en is voorzien van een zware, isolerende vloermat.

Bediening

Twee rijhendels en twee rijpedalen

Twee hendels voor graven en zwenken

Elektrische, draaiende gashendel

Geluidsniveau

Extern	106 dB(A) (2000/14/EC)
Machinist	72 dB(A) (ISO 6396: 2008)

Trillingsniveaus

Hand/arm*	≤ 2,5 m/s ²
Lichaam*	≤ 0,5 m/s ²

*Voor de risicobeoordeling volgens 2002/44/EC, zie ISO/TR 25398: 2006.



Cilinders

Giekcilinders	140 mm × 1.305 mm
Graafarmcilinder	150 mm × 1.675 mm
Bakcilinder	130 mm × 1.208 mm



Vulcapaciteit en smeringen

Brandstoftank	503 l
Koelsysteem	41,4 l
Motorolie	48,6 l
Rijreductie-unit	2 × 7,5 l
Zwenkreductie-unit	1 × 7,4 l
Hydraulische olietank	245 l olietank 410 l hydraulisch systeem
DEF/AdBlue-tank	83 l

Technische gegevens



Werkbereik

Eenheid: mm


Bereik	Graafarm	Rechte giek	
		Standaard 3,10 m	Lang 4,00 m
a- Max. graafbereik		11.060	11.950
b- Max. graafbereik op de grond		10.870	11.780
c- Max. graafdiepte		5.190	6.090
d- Max. graafhoogte		12.520	13.340
d'- Max. werkhoogte (bovenkant graafarm)		10.950	11.770
e- Max. storthoogte		9.420	10.240
f- Min. storthoogte		3.800	2.990
g- Max. graafdiepte verticale wand		4.520	5.370
h- Min. zwenkradius		3.020	3.430
i- Horizontaal graafbereik op de grond		5.180	6.430
j- Graafdiepte bij 2,4 m vlakke grond		5.030	5.960
Bakinhoud ISO met kop	m ³	1,20	1,00

Graafkracht (ISO 6015)

Eenheid: kN

Langte graafarm	Standaard 3,10 m	Lang 4,00 m
Graafkracht bak	188 208*	188 208*
Graafkracht graafarm	126 139*	105 115*

*Power Boost ingeschakeld

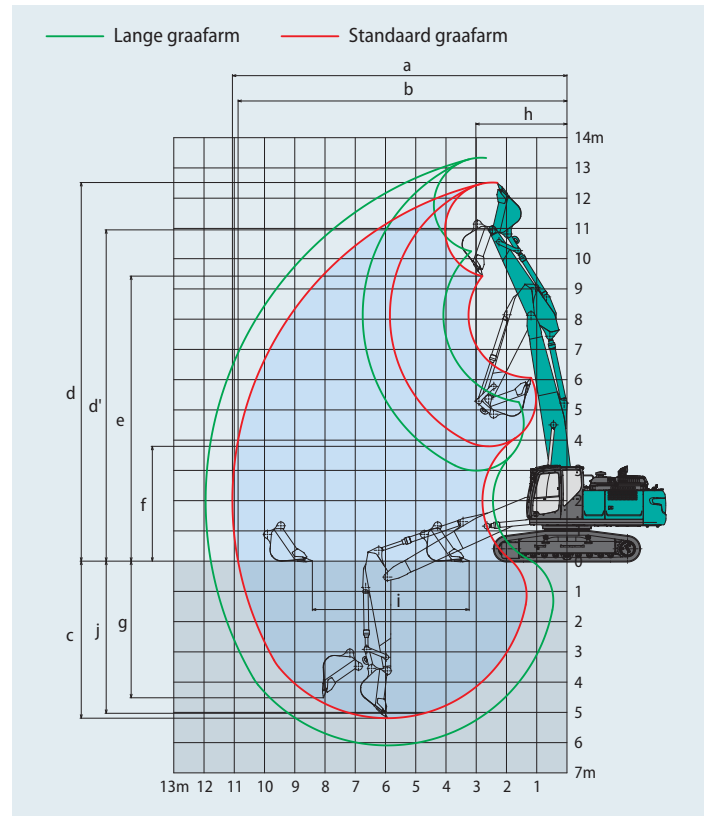


Afmetingen

Langte graafarm		Standaard 3,10 m	Lang 4,00 m
A Totale lengte		10.800	10.740 (10.850**)
B Totale hoogte (tot bovenkant giek)		3.070	3.990 (3.310**)
C Totale breedte rijwerk	SK300LC	3.190	
	SK300NLC	2.990	
D Totale hoogte (tot bovenkant cabine)		3.210	
E Bodemvrijheid aan achterzijde*		1.200	
F Bodemvrijheid*		490	

Eenheid: mm

G Zwenkradius achterzijde		3.300
G' Afstand hart draaikrans tot achterkant		3.270
H Wielafstand		4.000
I Totale lengte rijwerk		4.870
J Breedte rijwerk of ketting	SK300LC	2.590
	SK300NLC	2.390
K Rupsbreedte		600
L Totale breedte bovenbouw		2.980

*Exclusief rups hoogte ** Zonder bak

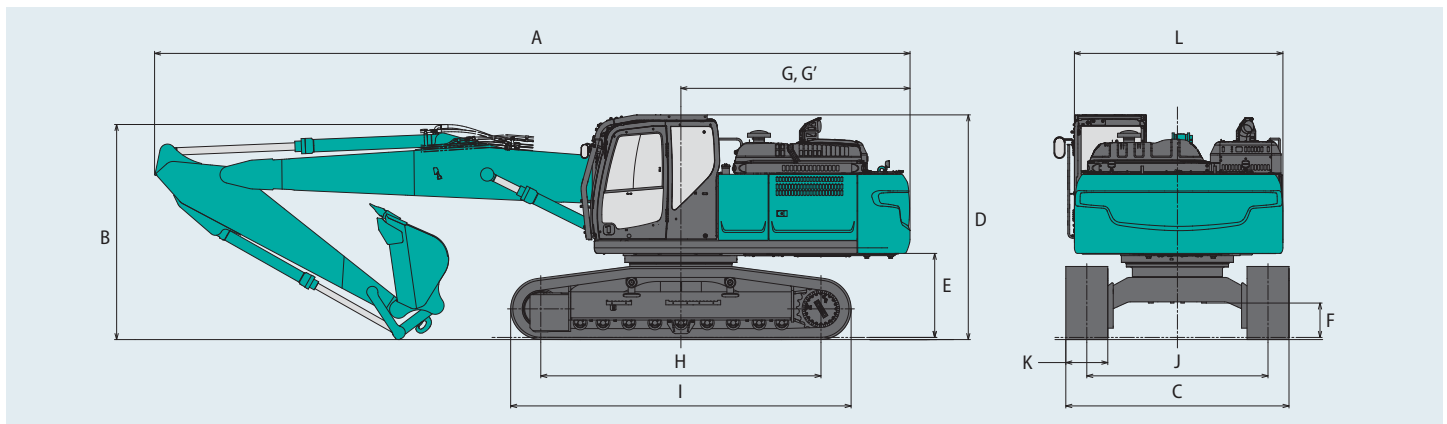



Bedrijfgewicht en bodemdruk

Bij standaarduitvoering: rechte giek, graafarm van 3,10 m en bak met een inhoud van 1,20 m³ ISO met kop.

Uitrusting			3-ribsrupsplaten (gelijke hoogte)				2-ribsrupsplaten
Rupsbreedte	mm		600	700	800	900	600
Totale breedte rijwerk	SK300LC	mm	3.190	3.290	3.390	3.490	3.190
	SK300NLC	mm	2.990	3.090	—	—	2.990
Bodemdruk	SK300LC	kPa	60	52	46	42	60
	SK300NLC	kPa	60	52	—	—	60
Bedrijfgewicht	SK300LC	kg	31.500	32.200	32.600	33.000	31.700
	SK300NLC	kg	31.500	32.100	—	—	31.600

Hefvermogens

SK300^{LC} SK300^{NLC}
SK300LC-11E SK300NLC-11E



A - Bereik van zwenkmiddelpunt tot bovenkant graafarm
B - Hoogte bovenkant graafarm boven/onder grondniveau
C - Hefpunt
Instelling ontlastklep: 37,8 MPa

SK300LC		Rechte giek	Graafarm: 3,10 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.540 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)					
B	A	4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
												Radius
10,5 m	kg									*7.820	*7.820	3,91 m
9,0 m	kg	*8.950	*8.950	*7.420	*7.420					*5.380	*5.380	6,30 m
7,5 m	kg	*8.030	*8.030	*8.550	*8.550	*6.330	6.060			*4.580	*4.580	7,69 m
6,0 m	kg	*8.220	*8.220	*9.000	8.660	*8.320	6.060			*4.200	*4.200	8,59 m
4,5 m	kg	*12.950	12.920	*10.180	8.290	*8.640	5.900	*5.880	4.410	*4.030	*4.030	9,15 m
3,0 m	kg	*15.210	11.890	*11.180	7.850	8.980	5.680	6.800	4.330	*4.010	*4.010	9,44 m
1,5 m	kg	*14.780	11.170	*11.880	7.470	8.760	5.480	6.710	4.250	*4.100	3.950	9,48 m
0 m	kg	*14.730	10.920	*11.900	7.250	8.610	5.360	6.670	4.210	*4.340	4.070	9,27 m
−1,5 m	kg	*14.420	10.940	*11.100	7.200	8.590	5.330			*4.780	4.400	8,79 m
−3,0 m	kg	*11.760	11.130	*9.260	7.300	*6.720	5.450			*5.280	5.080	8,00 m

SK300LC		Rechte giek	Graafarm: 4,00 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.540 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)							
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
														Radius
10,5 m	kg			*7.400	*7.400							*4.670	*4.670	5,78 m
9,0 m	kg					*6.560	*6.560	*4.330	*4.330			*3.670	*3.670	7,59 m
7,5 m	kg					*6.240	*6.240	*6.250	6.240			*3.230	*3.230	8,77 m
6,0 m	kg					*6.290	*6.290	*6.620	6.150	*5.540	4.480	*2.990	*2.990	9,56 m
4,5 m	kg			*6.880	*6.880	*7.440	*7.440	*7.450	5.940	*6.570	4.410	*2.880	*2.880	10,07 m
3,0 m	kg			*13.610	12.280	*10.270	7.940	*8.460	5.680	6.760	4.280	*2.860	*2.860	10,33 m
1,5 m	kg			*15.540	11.280	*11.250	7.460	8.700	5.410	6.610	4.140	*2.920	*2.920	10,36 m
0 m	kg			*16.090	10.740	*11.700	7.120	8.480	5.220	6.500	4.040	*3.060	*3.060	10,17 m
−1,5 m	kg	*8.050	*8.050	*15.320	10.580	*11.410	6.960	8.370	5.120	6.470	4.010	*3.330	*3.330	9,74 m
−3,0 m	kg	*12.700	*12.700	*13.400	10.660	*10.230	6.970	*7.840	5.140	*4.460	4.120	*3.780	*3.780	9,04 m

SK300NLC		Rechte giek	Graafarm: 3,10 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.540 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)					
B	A	4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
												Radius
10,5 m	kg									*7.820	*7.820	3,91 m
9,0 m	kg	*8.950	*8.950	*7.420	*7.420					*5.380	*5.380	6,30 m
7,5 m	kg	*8.030	*8.030	*8.550	8.150	*6.330	5.570			*4.580	*4.580	7,69 m
6,0 m	kg	*8.220	*8.220	*9.000	7.970	*8.320	5.570			*4.200	*4.200	8,59 m
4,5 m	kg	*12.950	11.760	*10.180	7.600	*8.640	5.410	*5.880	4.030	*4.030	3.910	9,15 m
3,0 m	kg	*15.210	10.770	*11.180	7.160	8.930	5.200	6.760	3.960	*4.010	3.670	9,44 m
1,5 m	kg	*14.780	10.070	*11.880	6.790	8.710	5.010	6.670	3.880	*4.100	3.610	9,48 m
0 m	kg	*14.730	9.820	*11.900	6.580	8.570	4.880	6.630	3.840	*4.340	3.710	9,27 m
−1,5 m	kg	*14.420	9.840	*11.100	6.530	8.540	4.860			*4.780	4.020	8,79 m
−3,0 m	kq	*11.760	10.030	*9.260	6.630	*6.720	4.970			*5.280	4.650	8,00 m

SK300NLC		Rechte giek	Graafarm: 4,00 m	Zonder bak	Contragewicht: 5.540 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)							
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
														Radius
10,5 m	kg			*7.400	*7.400							*4.670	*4.670	5,78 m
9,0 m	kg					*6.560	*6.560	*4.330	*4.330			*3.670	*3.670	7,59 m
7,5 m	kg					*6.240	*6.240	*6.250	5.740			*3.230	*3.230	8,77 m
6,0 m	kg					*6.290	*6.290	*6.620	5.660	*5.540	4.110	*2.990	*2.990	9,56 m
4,5 m	kg			*6.880	*6.880	*7.440	*7.440	*7.450	5.450	*6.570	4.030	*2.880	*2.880	10,07 m
3,0 m	kg			*13.610	11.130	*10.270	7.260	*8.460	5.190	6.720	3.900	*2.860	*2.860	10,33 m
1,5 m	kg			*15.540	10.170	*11.250	6.780	8.650	4.930	6.570	3.770	*2.920	*2.920	10,36 m
0 m	kg			*16.090	9.640	*11.700	6.450	8.430	4.740	6.460	3.670	*3.060	*3.060	10,17 m
−1,5 m	kg	*8.050	*8.050	*15.320	9.490	*11.410	6.290	8.320	4.640	6.430	3.640	*3.330	3.320	9,74 m
−3,0 m	kg	*12.700	*12.700	*13.400	9.570	*10.230	6.310	*7.840	4.660	*4.460	3.750	*3.780	3.740	9,04 m

Opmerkingen:

1. Probeer geen lasten te heffen of vast te houden die het hefvermogen voor de aangegeven hefpuntradissen en hoogtes overschrijden. Het gewicht van alle accessoires samen moet worden afgetrokken van de bovenvermelde hefvermogens.
2. De hefvermogens gelden voor een machine die op een vlakke, stevige en egale ondergrond staat. De gebruiker moet rekening houden met werkomstandigheden, zoals een zachte of oneffen ondergrond, niet-horizontale omstandigheden, zijwaartse belasting, plotseling stilhouden van lading, gevaarlijke omstandigheden, ervaring van personeel enz.
3. Bovenkant graafarm gedefinieerd als hefpunt.
4. De bovengenoemde hefvermogens voldoen aan de ISO 10567 norm. Ze blijven onder 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Hefvermogens die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) worden eerder begrensd door het hydraulisch vermogen dan door het kantelmoment.
5. De machinist moet volledig bekend zijn met de inhoud van de gebruikers- en onderhoudshandleiding alvorens deze machine te bedienen. De voorschriften voor het veilig bedienen van de uitrusting moeten te allen tijde worden opgevolgd.
6. De hefvermogens gelden alleen voor machines in de staat waarin ze werden geproduceerd en uitgerust door KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Technische gegevens



Motor

Model	ISUZU 6HK1
Type	Watergekoelde 4-takt dieselmotor met directe injectie, turbocharger en intercooler. Voldoet aan EU Stage V-emissienormen.
Aantal cilinders	6
Boring en slag	115 mm x 125 mm
Cilinderinhoud	7,790 l
Nominaal vermogen	198 kW/1.900 min ⁻¹ (ISO 9249 : met ventilator) 210 kW/1.900 min ⁻¹ (ISO 14396: zonder ventilator)
Max. koppel	1.011 N-m/1.500 min ⁻¹ (ISO 9249 : met ventilator) 1.080 N-m/1.500 min ⁻¹ (ISO 14396: zonder ventilator)



Hydraulisch systeem

Pomp	
Type	Twee variabele pompen + extra pomp + regelpomp
Max. pompopbrengst	2 x 294 l/min 1 x 44,3 l/min 1 x 19 l/min
Instelling ontlastklep	
Giek, graafarm en bak	34,3 MPa
Power Boost	37,8 MPa
Rijcircuit	35,8 MPa
Zwenkcircuit	29,5 MPa
Bedieningscircuit	5,0 MPa
Pomp regelleiding	Tandwielpomp
Hoofdregelafsluiter	8 spoelen
Oliekoeler	Luchtcooling



Zwenksysteem

Zwenkmotor	Eén zuigermotor met vaste opbrengst
Rem	Hydraulisch; vergrendelt automatisch als de zwenkhendel in neutraal staat
Parkeerrem	Nat met meerdere schijven
Zwenksnelheid	10,0 min ⁻¹
Zwenkkoppel	120 kN-m
Maximale draaihoek (geladen)*	30 ° {17 °}

*Waarde voor de minst gunstige specificatie



Rijsysteem

Rijmotoren	Twee zuigermotoren met variabele opbrengst
Rijremmen	Hydraulische rem per motor
Parkeerremmen	Schijfrem in oliebad per motor
Rupsplaten	48 beide zijden
Rijsnelheid	5,6/3,3 km/h
Trekkraft trekbalk	321 kN (SAE J 1309)
Maximale helling	70 % {35°}



Cabine en bediening

Cabine

De weersbestendige, geluidsonderdrukkende stalen cabine rust op met siliconenolie gevulde dempers en is voorzien van een zware, isolerende vloermat.

Bediening

Twee rijhendels en twee rijpedalen

Twee hendels voor graven en zwenken

Elektrische, draaiende gashendel

Geluidsniveau

Extern 106 dB(A) (2000/14/EC)

Machinist 73 dB(A) (ISO 6396)

Trillingsniveaus

Hand/arm* ≤ 2,5 m/s²

Lichaam* ≤ 0,5 m/s²

*Voor de risicobeoordeling volgens 2002/44/EC, zie ISO/TR 25398: 2006.



Cilinders

Giekcilinders	140 mm x 1.550 mm
Graafarmcilinder	170 mm x 1.788 mm
Bakcilinder	150 mm x 1.193 mm



Vulcapaciteit en smeringen

Brandstoftank	503 l
Koelsysteem	41,4 l
Motorolie	48,6 l
Rijreductie-unit	2 x 8,0 l
Zwenkreductie-unit	1 x 7,4 l
Hydraulische olietank	245 l olietank 410 l hydraulisch systeem
DEF/AdBlue-tank	83 l



Werkbereik

Eenheid: mm


Bereik	Graafarm	Rechte giek	
		Standaard 3,30 m	Lang 4,15 m
a- Max. graafbereik		11.490	12.270
b- Max. graafbereik op de grond		11.300	12.090
c- Max. graafdiepte		5.620	6.470
d- Max. graafhoogte		13.010	13.630
d'- Max. werkhoogte (bovenkant graafarm)		11.320	11.940
e- Max. storthoogte		9.680	10.280
f- Min. storthoogte		3.780	2.970
g- Max. graafdiepte verticale wand		4.850	5.670
h- Min. zwenkradius		3.180	3.440
i- Horizontaal graafbereik op de grond		5.420	6.630
j- Graafdiepte bij 2,4 m vlakke grond		5.470	6.340
Bakinhoud ISO met kop	m ³	1,40	1,20

Graafkracht (ISO 6015)

Eenheid: kN

Lengte graafarm	Standaard 3,30 m	Lang 4,15 m
Graafkracht bak	222 244*	220 242*
Graafkracht graafarm	163 180*	140 154*

*Power Boost ingeschakeld

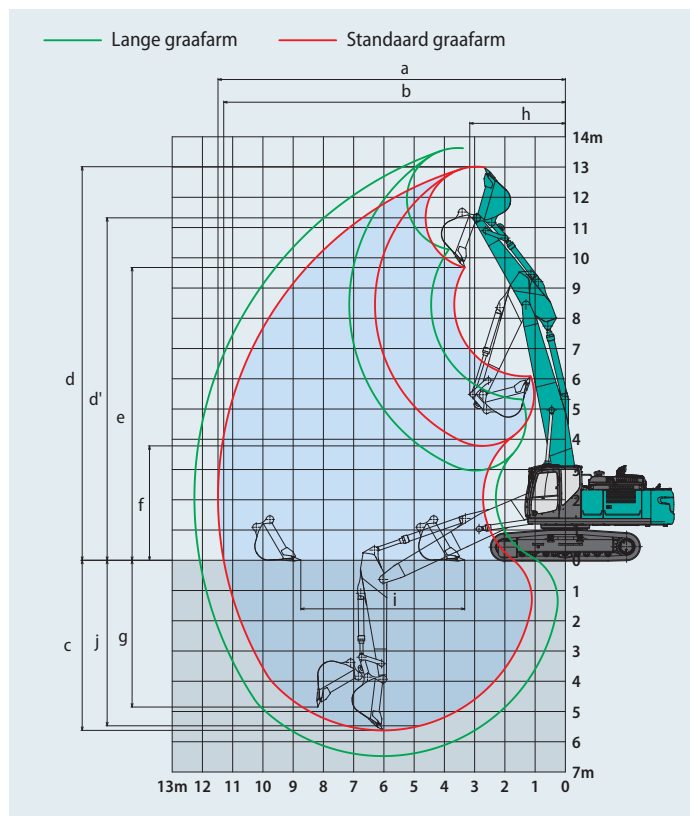


Afmetingen

Lengte graafarm		Standaard 3,30 m	Lang 4,15 m
A Totale lengte		11.310	11.240 (11.330**)
B Totale hoogte (tot bovenkant giek)		3.260	4.070 (3.390**)
C Totale breedte rijwerk	SK350LC	3.190	
	SK350NLC	2.990	
D Totale hoogte (tot bovenkant cabine)		3.200	
E Bodemvrijheid aan achterzijde*		1.190	
F Bodemvrijheid*		485	

Eenheid: mm

G Zwenkradius achterzijde		3.600
G' Afstand hart draaikrans tot achterkant		3.600
H Wielafstand		4.050
I Totale lengte rijwerk		4.960
J Breedte rijwerk of ketting	SK350LC	2.590
	SK350NLC	2.390
K Rupsbreedte		600
L Totale breedte bovenbouw		2.980

*Exclusief rups hoogte ** Zonder bak

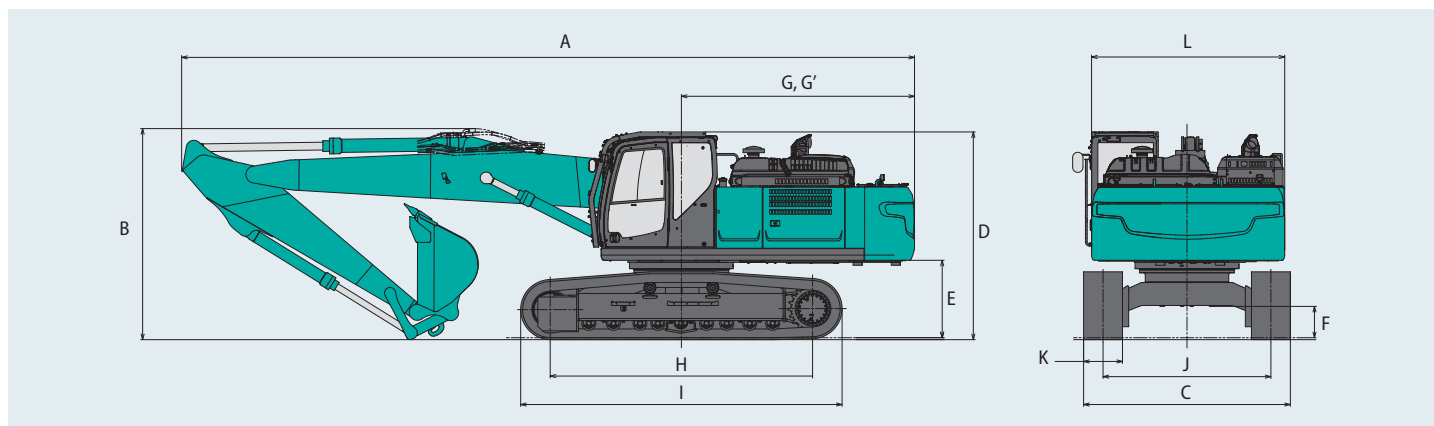



Bedrijfgewicht en bodemdruk

Bij standaarduitvoering: rechte giek, graafarm van 3,30 m en bak met een inhoud van 1,40 m³ ISO met kop.

Uitrusting			3-ribsrupsplaten (gelijke hoogte)				2-ribsrupsplaten
Rupsbreedte	mm		600	700	800	900	600
Totale breedte rijwerk	SK350LC	mm	3.190	3.290	3.390	3.490	3.190
	SK350NLC	mm	2.990	3.090	—	—	2.990
Bodemdruk	SK350LC	kPa	70	61	54	48	71
	SK350NLC	kPa	69	61	—	—	70
Bedrijfgewicht	SK350LC	kg	37.200	38.000	38.400	38.800	37.700
	SK350NLC	kg	37.100	37.900	—	—	37.600

Hefvermogens

SK350^{LC} SK350LC-11E
SK350^{NLC} SK350NLC-11E



A - Bereik van zwenkmiddelpunt tot bovenkant graafarm
B - Hoogte bovenkant graafarm boven/onder grondniveau
C - Hefpunt
Instelling ontlastklep: 37,8 MPa

SK350LC		Rechte giek Graafarm: 3,30 m Zonder bak Contragewicht: 8.590 kg Rups: 600 mm (Heavy Lift)												
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
														Radius
10,5 m	kg			*11.120	*11.120							*8.800	*8.800	4,90 m
9,0 m	kg					*10.720	*10.720					*6.890	*6.890	6,89 m
7,5 m	kg			*10.300	*10.300	*10.890	*10.890	*9.770	8.020			*6.110	*6.110	8,14 m
6,0 m	kg			*11.080	*11.080	*11.370	11.280	*9.840	7.920			*5.740	*5.740	8,97 m
4,5 m	kg			*15.790	*15.790	*12.230	10.760	*10.170	7.680	*8.770	5.770	*5.590	5.270	9,49 m
3,0 m	kg			*17.760	15.360	*13.110	10.160	*10.530	7.380	8.660	5.640	*5.610	4.980	9,75 m
1,5 m	kg			*18.380	14.430	*13.540	9.660	*10.670	7.100	8.520	5.510	*5.790	4.910	9,77 m
0 m	kg			*17.290	14.090	*13.180	9.370	*10.330	6.930	*8.070	5.430	*6.150	5.040	9,56 m
−1,5 m	kg	*11.530	*11.530	*15.000	14.100	*11.900	9.290	*9.290	6.880	*6.500	5.480	*6.150	5.420	9,10 m
−3,0 m	kg			*11.580	*11.580	*9.500	9.400	*7.080	6.980			*4.890	*4.890	8,34 m

SK350LC		Rechte giek		Graafarm: 4,15 m		Zonder bak		Contragewicht: 8.590 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)							
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		Bij maximaal bereik			
																Radius	
10,5 m	kg					*7.540	*7.540							*6.020	*6.020	6,33 m	
9,0 m	kg					*8.640	*8.640	*7.200	*7.200					*5.080	*5.080	7,96 m	
7,5 m	kg					*8.430	*8.430	*8.460	8.180	*5.160	*5.160			*4.630	*4.630	9,06 m	
6,0 m	kg					*8.830	*8.830	*9.050	8.030	*7.890	5.890			*4.400	*4.400	9,81 m	
4,5 m	kg			*10.880	*10.880	*10.920	*10.920	*9.490	7.730	*8.280	5.760			*4.320	*4.320	10,29 m	
3,0 m	kg			*16.410	15.840	*12.300	10.290	*9.990	7.370	*8.450	5.570	*4.740	4.340	*4.360	4.310	10,53 m	
1,5 m	kg			*17.880	14.580	*13.070	9.660	*10.340	7.030	8.410	5.390	*5.160	4.280	*4.500	4.240	10,55 m	
0 m	kg			*17.800	13.910	*13.180	9.230	*10.310	6.770	8.260	5.250			*4.780	4.320	10,36 m	
−1,5 m	kg	*11.640	*11.640	*16.320	13.700	*12.430	9.020	*9.710	6.640	*7.520	5.190			*5.250	4.590	9,93 m	
−3,0 m	kg	*16.850	*16.850	*13.620	*13.620	*10.700	9.030	*8.270	6.650	*5.680	5.280			*4.970	*4.970	9,25 m	
−4,5 m	kg					*7.690	*7.690							*3.530	*3.530	8,23 m	

SK350NLC		Rechte giek Graafarm: 3,30 m Zonder bak Contragewicht: 8.590 kg Rups: 600 mm (Heavy Lift)												
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Bij maximaal bereik		
														Radius
10,5 m	kg			*11.120	*11.120							*8.800	*8.800	4,90 m
9,0 m	kg					*10.720	*10.720					*6.890	*6.890	6,89 m
7,5 m	kg			*10.300	*10.300	*10.890	10.750	*9.770	7.440			*6.110	*6.110	8,14 m
6,0 m	kg			*11.080	*11.080	*11.370	10.450	*9.840	7.340			*5.740	5.400	8,97 m
4,5 m	kg			*15.790	15.320	*12.230	9.930	*10.170	7.100	8.750	5.330	*5.590	4.860	9,49 m
3,0 m	kg			*17.760	14.000	*13.110	9.340	*10.530	6.800	8.610	5.200	*5.610	4.590	9,75 m
1,5 m	kg			*18.380	13.110	*13.540	8.850	*10.670	6.540	8.470	5.070	*5.790	4.520	9,77 m
0 m	kg			*17.290	12.780	*13.180	8.570	*10.330	6.360	*8.070	5.000	*6.150	4.640	9,56 m
–1,5 m	kg	*11.530	*11.530	*15.000	12.790	*11.900	8.490	*9.290	6.310	*6.500	5.040	*6.150	4.990	9,10 m
–3,0 m	kg			*11.580	*11.580	*9.500	8.600	*7.080	6.420			*4.890	*4.890	8,34 m

SK350NLC		Rechte giek	Graafarm: 4,15 m	Zonder bak	Contragewicht: 8.590 kg		Rups: 600 mm (Heavy Lift)									
B	A	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		Bij maximaal bereik		
														Radius		
10,5 m	kg					*7.540	*7.540							*6.020	*6.020	6,33 m
9,0 m	kg					*8.640	*8.640	*7.200	*7.200					*5.080	*5.080	7,96 m
7,5 m	kg					*8.430	*8.430	*8.460	7.600	*5.160	*5.160			*4.630	*4.630	9,06 m
6,0 m	kg					*8.830	*8.830	*9.050	7.440	*7.890	5.450			*4.400	*4.400	9,81 m
4,5 m	kg			*10.880	*10.880	*10.920	10.140	*9.490	7.150	*8.280	5.320			*4.320	4.190	10,29 m
3,0 m	kg			*16.410	14.470	*12.300	9.470	*9.990	6.800	*8.450	5.130	*4.740	3.980	*4.360	3.960	10,53 m
1,5 m	kg			*17.880	13.250	*13.070	8.850	*10.340	6.460	8.360	4.950	*5.160	3.920	*4.500	3.890	10,55 m
0 m	kg			*17.800	12.590	*13.180	8.430	*10.310	6.200	8.210	4.810			*4.780	3.960	10,36 m
−1,5 m	kg	*11.640	*11.640	*16.320	12.390	*12.430	8.230	*9.710	6.070	*7.520	4.760			*5.250	4.210	9,93 m
−3,0 m	kg	*16.850	*16.850	*13.620	12.480	*10.700	8.230	*8.270	6.080	*5.680	4.840			*4.970	4.710	9,25 m
−4,5 m	kg					*7.690	*7.690							*3.530	*3.530	8,23 m

Opmerkingen:

1. Probeer geen lasten te heffen of vast te houden die het hefvermogen voor de aangegeven hefpuntradiussen en hoogtes overschrijden. Het gewicht van alle accessoires samen moet worden afgetrokken van de bovenvermelde hefvermogens.
2. De hefvermogens gelden voor een machine die op een vlakke, stevige en egale ondergrond staat. De gebruiker moet rekening houden met werkomstandigheden, zoals een zachte of oneffen ondergrond, niet-horizontale omstandigheden, zijwaartse belasting, plotseling stilhouden van lading, gevaarlijke omstandigheden, ervaring van personeel enz.
3. Bovenkant graafarm gedefinieerd als hefpunt.
4. De bovengenoemde hefvermogens voldoen aan de ISO 10567 norm. Ze blijven onder 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Hefvermogens die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) worden eerder begrensd door het hydraulisch vermogen dan door het kantelmoment.
5. De machinist moet volledig bekend zijn met de inhoud van de gebruikers- en onderhoudshandleiding alvorens deze machine te bedienen. De voorschriften voor het veilig bedienen van de uitrusting moeten te allen tijde worden opgevolgd.
6. De hefvermogens gelden alleen voor machines in de staat waarin ze werden geproduceerd en uitgerust door KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Standaard- en optionele uitrusting

● = Std ○ = Opt — = N.v.t

Categorie	Omschrijving	SK260LC/NLC-11E		SK300LC/NLC-11E		SK350LC/NLC-11E	
		LC	NLC	LC	NLC	LC	NLC
MOTOR	YANMAR 4TN107FTT (Voldoet aan EU Stage V-emissienorm)	●	●	—	—	—	—
	ISUZU 6HK1 (Voldoet aan EU Stage V-emissienorm)	—	—	●	●	●	●
	Uitlaatsysteem met DOC DPF SCR	●	●	●	●	●	●
	Dynamo 24 V / 80 A	●	●	—	—	—	—
	Dynamo 24 V / 90 A	—	—	●	●	●	●
	Startmotor 24 V / 5 kW	●	●	●	●	●	●
	Accu's 2 x 12 V (130 Ah)	●	●	—	—	—	—
	Accu's 2 x 12 V (140 Ah)	—	—	●	●	●	●
	Koelsysteem met afzuigventilator	●	●	●	●	●	●
	Automatische toerentalverlaging	●	●	●	●	●	●
	ALS (Auto Idle Stop)	●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCH SYSTEEM	3 werkstanden (H, E en S)	●	●	●	●	●	●
	Power Boost (37,8 MPa {385 kgf/cm ² })	●	●	●	●	●	●
	Heavy Lift modus	●	●	●	●	●	●
	Drukafaatfunctie	●	●	●	●	●	●
	Onafhankelijke rijfunctie	●	●	●	●	●	●
	Automatisch opwarmsysteem	●	●	●	●	●	●
	Proportionele handbediening (voor R&N&B-leidingen)	●	●	●	●	●	●
	Hydraulische olie VG32	●	●	●	●	●	●
	Hydraulische olie VG46	○	○	○	○	○	○
	Hydraulische olie VG68	○	○	○	○	○	○
LEIDINGEN	R- en N&B-leidingen	●	●	●	●	●	●
	Snelwisselleiding	●	●	●	●	●	●
CABINE	Luchtgeveerde stoel met verwarming	●	●	●	●	●	●
	10-inch kleurenmonitor	●	●	●	●	●	●
	Led-deurverlichting (interieur)	●	●	●	●	●	●
	Airconditioner	●	●	●	●	●	●
	DAB+ radio (FM/AM, AUX, USB, Bluetooth® en handsfree bellen)	●	●	●	●	●	●
	Kabelboom voor vier werklichten en geel zwaailicht voor cabine	●	●	●	●	●	●
	Parallele ruitenwissers	●	●	●	●	●	●
	Hoofdvoeding van 12 V	●	●	●	●	●	●
	Regenkap	●	●	●	●	●	●
	Zonnescherm	●	●	●	●	●	●
	Grote voetsteun	●	●	●	●	●	●
WERKVERLICHTING	Werkverlichting (LED): 2 werklampen op giek, 2 voor op cabine, 1 op bovenwerk en 2 op achterste contragewicht	●	●	●	●	●	●
WERKUITRUSTING	Rechte giek (6,02 m)	●	●	—	—	—	—
	Rechte giek (6,20 m)	—	—	●	●	—	—
	Rechte giek (6,50 m)	—	—	—	—	●	●
	Standaard HD-graafarm (2,98 m) versterkt met beschermingsplaat	●	●	—	—	—	—
	Standaard HD-graafarm (3,10 m) versterkt met beschermingsplaat	—	—	●	●	—	—
	Standaard HD-graafarm (3,30 m) versterkt met beschermingsplaat	—	—	—	—	●	●
	Lange HD-graafarm (3,66 m) versterkt met beschermingsplaat	○	○	—	—	—	—
	Lange HD-graafarm (4,00 m) versterkt met beschermingsplaat	—	—	○	○	—	—
	Lange HD-graafarm (4,15 m) versterkt met beschermingsplaat	—	—	—	—	○	○
	Hefset haak	●	●	●	●	●	●
CONTRAGEWICHT	Standaard contragewicht (totaal 5.580 kg)	●	●	—	—	—	—
	Zwaar contragewicht (totaal 5.540 kg)	—	—	●	●	—	—
	Zwaar contragewicht (totaal 8.590 kg)	—	—	—	—	●	●
RIJWERK	Stalen rupsen van 600 mm	●	●	●	●	●	●
	2-ribsrupsplaten van 600 mm	—	—	○	○	○	○
	Stalen rupsen van 700 mm	○	○	○	○	○	○
	Stalen rupsen van 800 mm	○	○	○	—	○	—
	Stalen rupsen van 900 mm	○	—	○	—	○	—
	Kettinggeleider (één per kant)	●	●	●	●	●	●
	Extra kettinggeleiders (twee extra per kant)	●	●	●	●	●	●
	Bescherming onderkant frame	●	●	●	●	●	●
	Noodstopshakelaar voor motor	●	●	●	●	●	●
VEILIGHEID	Noodmodus voor pomp (vrijgaveknop KPSS)	●	●	●	●	●	●
	Noodversnellingsknop	●	●	●	●	●	●
	Handmatige noodklep voor neerlaten uitrustingsstuk	●	●	●	●	●	●
	Overbelastingsalarm	●	●	●	●	●	●
	Veiligheidsklep voor giek- en graafarmcilinder	●	●	●	●	●	●
	ROPS bescherming (ISO 12117-2:2008)	●	●	●	●	●	●
	OPG Level II top-bescherming (ISO 10262:1998)	●	●	●	●	●	●
	OPG Level II bescherming aan de voorkant (ISO 10262:1998)	●	●	●	●	●	●
	Volledige eagle-eye view (camera achter, rechts en links)	●	●	●	●	●	●
	Veiligheidsgordelindicator op display	●	●	●	●	●	●
	Rijalarm	○	○	○	○	○	○
	Verlengde beveiligingsbeugel	○	○	○	○	○	○
	Veiligheidshamer	●	●	●	●	●	●
OVERIG	Brandstofvulpomp	●	●	●	●	●	●
	Kabelboom voor lamp in motorruimte	●	●	●	●	●	●
	RAL-kleur	○	○	○	○	○	○
	KOMEXS	●	●	●	●	●	●

*Het airconditioningsysteem van de SK260(N)LC-11E bevat gefluoreerd broeikasgas HFC-134a (GWP 1430). Hoeveelheid gas 0,8 kg (CO2-equivalent 1,2 ton).

*Het airconditioningsysteem van de SK300(N)LC-11E/ SK350(N)LC-11E bevat gefluoreerd broeikasgas HFC-134a (GWP 1430). Hoeveelheid gas 0,9 kg (CO2-equivalent 1,3 ton).

N.B.: Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

MEMO

N.B.: In deze brochure kunnen uitrustingsstukken en opties worden vermeld die niet in uw regio verkrijgbaar zijn. Ook kunnen er foto's in staan van machines met specificaties die afwijken van de machines die worden verkocht in uw regio. Neem contact op met de dichtstbijzijnde KOBELCO-dealer voor informatie over door u gewenste onderdelen.
Voor sloopwerkzaamheden is een gespecialiseerde uitrusting is nodig. Neem contact op met uw KOBELCO-dealer voordat u deze gebruikt.
Aangezien wij continu productverbeteringen doorvoeren, kunnen alle ontwerpen en specificaties gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.
Copyright **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Geen enkel onderdeel van deze brochure mag zonder toestemming op enige wijze worden verveelvuldigd.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Nederland
www.kobelco-europe.com

Richt uw vragen aan: