

A black metal light bar with four rectangular LED lights mounted on it. The lights are illuminated, casting a bright white glow. The background is dark, making the light bar stand out. The light bar is angled diagonally across the frame.

KOBELCO

Genuine quality for lasting value

Kobelco LED light bar kit
KSPELED001F1

Built for Perfectionists™

Kobelco LED light bar kit


The Kobelco LED light bar kit enhances your daily construction tasks by making them easier, safer, and more efficient. Designed for durability, its heavy-duty ADC12 cast aluminum housing withstands even the harshest on-site conditions. Featuring advanced Reflector Facing Technology (RFT), the LEDs are positioned at a 90-degree angle on a convex reflector, ensuring optimal light dispersion and a uniform beam pattern. With an impressive 4,680 lumens, this light bar kit provides the illumination needed to complete every job to perfection.

Product specifications	
Connection	Deutsch connector
Light image	Flood beam
Lumens	4680 lm
Voltage	9 – 36 V
LED's	4 x 9 W Osram LED's
Wattage	40 Watt
Power usage	12v – 3,25 A / 24 V – 1,78 A
IP-value	IP69K
Dimensions	81 x 75 x 65 mm
Height including foot	82 mm
Cable length	50 cm
Light colour	6000 K (white / daylight)
Material lens	Polycarbonate
Material housing	Cast aluminium (ADC12)
Shape housing	Square
Housing colour	Black
EMC suppression	ECE-R10
Certificates	E, CE, ECE-R10

What's in the box?

- 4 x LED light
- Installation bar (3 sub parts)
- Bolts / nuts / washers / tiewraps
- 2 x Y-cable
- Manual

Light range: 10 lux at 38 m / 1 lux at 138 m

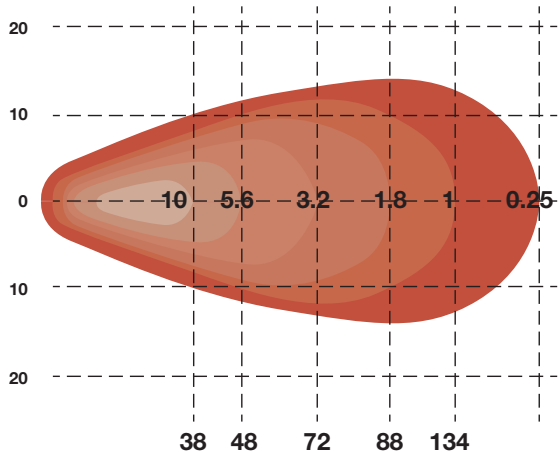

In general, the applicable models are SR Dash7 models and conventional Dash11 models of 7 tons and up. These models are fitted with standard boom or with two-piece boom and do not have a front guard. Excluded models, due to interference with the LED bar are e.g. demolition models and SK85MSR-7 (swing boom). Please check interference before starting the installation of the LED bar.

Kit de barres lumineuses à LED Kobelco


Le kit de barre lumineuse à LED Kobelco améliore votre visibilité lors des opérations de nuit (plus sûres et plus efficaces). Construit pour durer, son boîtier ADC12 en aluminium moulé résiste aux conditions de travail les plus difficiles. Grâce au system RFT (Reflector Facing Technology), les LED sont positionnées à un angle de 90 degrés sur un réflecteur convexe. Cela garantit une dispersion optimale de la lumière et un faisceau uniforme. Avec une puissance impressionnante de 4 680 lumens, ce kit de barres lumineuses fournit l'éclairage dont vous avez besoin.

Spécifications	
Connexion	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Faisceau de lumière
Lumens	4680 lm
Voltage	9 – 36 V
LED's	4 x 9 W Osram LED's
Puissance	40 Watt
Consommation d'énergie	12v – 3,25 A / 24 V – 1,78 A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	81 x 75 x 65 mm
Hauteur, y compris le pied	82 mm
Longueur du câble	50 cm
Couleur claire	6000 K (blanc / lumière du jour)
Matériau de l'objectif	Polycarbonate
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Carré
Couleur du boîtier	Noir
Suppression CEM	ECE-R10
Certificats	E, CE, ECE-R10

Que contient la boîte ?

- 4 x lumière LED
- Barre d'installation (3 parties)
- Boulons / écrous / rondelles / colliers de serrage
- 2 x câble en Y
- Manuel d'utilisation

Portée lumineuse : 10 lux à 38 m / 1 lux à 138 m

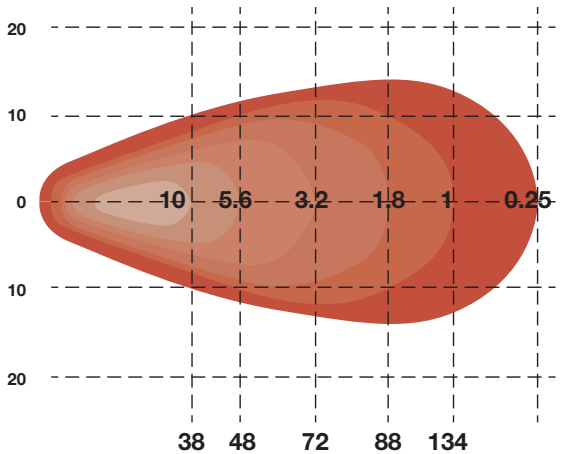

En général, les modèles concernés sont les SR Dash7 et les modèles conventionnels Dash11 de 7 tonnes et plus. Ces machines sont équipées d'une flèche standard ou articulée et ne disposent pas de protection avant. Certains modèles, comme ceux dédiés à la démolition ou le SK85MSR-7 (flèche oscillante), sont exclus en raison d'une interférence avec la barre LED. Avant d'installer la barre LED, veuillez vérifier qu'aucune interférence n'est présente.


Kobelco LED-Lichtleisten-Bausatz

Der Kobelco LED-Lichtleistensatz verbessert Ihre täglichen Bauarbeiten, indem er sie einfacher, sicherer und effizienter macht. Das robuste ADC12-Gehäuse aus Aluminiumguss ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält selbst den härtesten Bedingungen auf der Baustelle stand. Dank der fortschrittlichen Reflector Facing Technology (RFT) sind die LEDs in einem 90-Grad-Winkel auf einem konvexen Reflektor angeordnet, was eine optimale Lichtstreuung und ein gleichmäßiges Strahlenmuster gewährleistet. Mit beeindruckenden 4.680 Lumen bietet dieser Lichtleistensatz die nötige Beleuchtung, um jede Aufgabe perfekt zu erledigen.

Produktspezifikationen	
Verbindung	Deutsch Stecker
Lichtbild	Flutlicht
Lumens	4680 lm
Spannung	9 – 36 V
LED's	4 x 9 W Osram LED's
Wattleistung	40 Watt
Stromverbrauch	12v – 3,25 A / 24 V – 1,78 A
IP-Wert	IP69K
Abmessungen	81 x 75 x 65 mm
Höhe mit Fuß	82 mm
Länge des Kabels	50 cm
Farbe des Lichts	6000 K (Weiß/Tageslicht)
Material des Objektivs	Polycarbonat
Material des Gehäuses	Aluminiumguss (ADC12)
Form des Gehäuses	Platz
Farbe des Gehäuses	Schwarz
EMV-Unterdrückung	ECE-R10
Bescheinigungen	E, CE, ECE-R10

Was ist im Lieferumfang enthalten?

- 4 x LED-Leuchte
- Montageleiste (3 Unterteile)
- Schrauben / Muttern / Unterlegscheiben / Kabelbinder
- 2 x Y-Kabel
- Handbuch

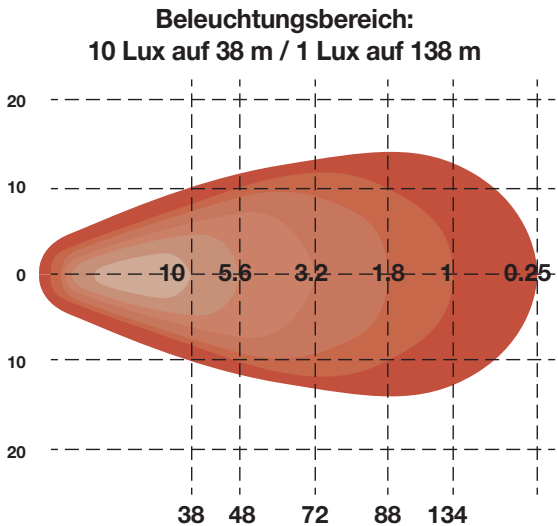

Im Allgemeinen handelt es sich bei den anwendbaren Modellen um SR Dash7-Modelle und konventionelle Dash11-Modelle ab 7 Tonnen und höhere Tonnenklasse. Diese Modelle sind mit einem Standardausleger oder einem zweiteiligen Ausleger ausgestattet und verfügen über keinen Frontschutz. Ausgenommene Modelle sind aufgrund von möglichen Behinderungen mit der LED-Leiste z. B. Abbruchmodelle und SK85MSR-7 (Schwenkausleger). Bitte prüfen Sie die Anwendbarkeit und möglichen Behinderungen mit der Ausrüstung, bevor Sie mit der Installation der LED-Leiste beginnen.

Kit barra luminosa a LED Kobelco


Il kit di barre luminose a LED Kobelco migliora le vostre attività edilizie quotidiane rendendole più facili, sicure ed efficienti. Progettato per durare nel tempo, l'alloggiamento in alluminio fuso ADC12 per impieghi gravosi resiste anche alle condizioni più difficili in cantiere. Grazie all'avanzata tecnologia RFT (Reflector Facing Technology), i LED sono posizionati con un angolo di 90 gradi su un riflettore convesso, garantendo una dispersione ottimale della luce e un fascio uniforme. Con ben 4.680 lumen, questo kit di barre luminose fornisce l'illuminazione necessaria per completare alla perfezione ogni lavoro.

Caratteristiche del prodotto	
Connessione	Connettore Deutsch
Immagine luminosa	Fascio luminoso a diluvio
Lumens	4680 lm
Tensione	9 – 36 V
LED's	4 x 9 W Osram LED's
Potenza	40 Watt
Utilizzo dell'energia	12v – 3,25 A / 24 V – 1,78 A
Valore IP	IP69K
Dimensioni	81 x 75 x 65 mm
Altezza con piede incluso	82 mm
Lunghezza del cavo	50 cm
Colore della luce	6000 K (bianco / luce diurna)
Materiale dell'obiettivo	Policarbonato
Materiale della casa	Alluminio fuso (ADC12)
Forma del caso	Quadrato
Colore della cassa	Nero
Soppressione EMC	ECE-R10
Certificati	E, CE, ECE-R10

Cosa contiene la confezione?






- 4 x luce LED
- Barra di installazione (3 parti secondarie)
- Bulloni / dadi / rondelle / fascette di sicurezza
- 2 x cavo a Y
- Manuale d'uso

Intervallo di luce: 10 lux a 38 m / 1 lux a 138 m

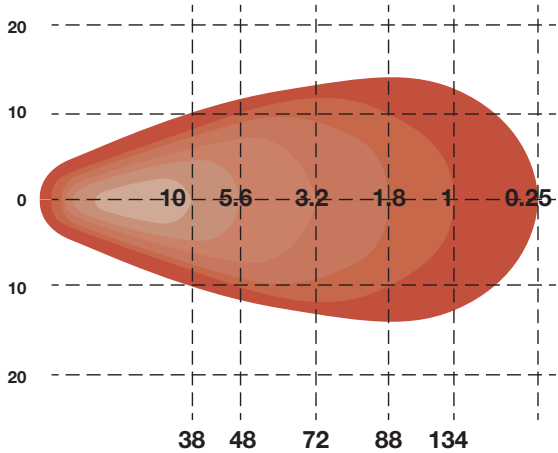

In generale, i modelli applicabili sono i modelli SR Dash7 e i modelli convenzionali Dash11 da 7 tonnellate in su. Questi modelli sono dotati di braccio standard o braccio triplice e non hanno una griglia di protezione anteriore. I modelli esclusi, a causa dell'interferenza con il supporto dei LED, sono ad esempio i modelli per demolizione e SK85MSR-7 (modelli con braccio oscillante). Si prega di verificare eventuali interferenze prima di iniziare l'installazione il supporto LED.

For a perfect fit

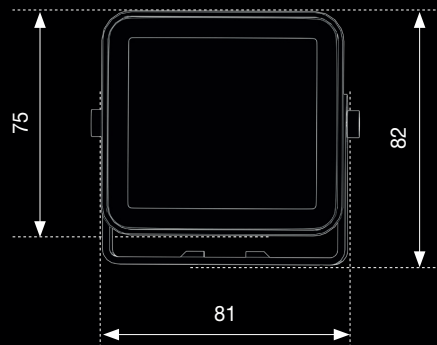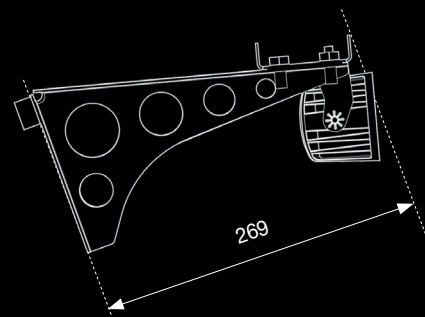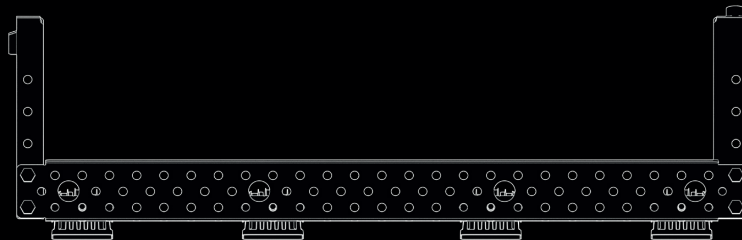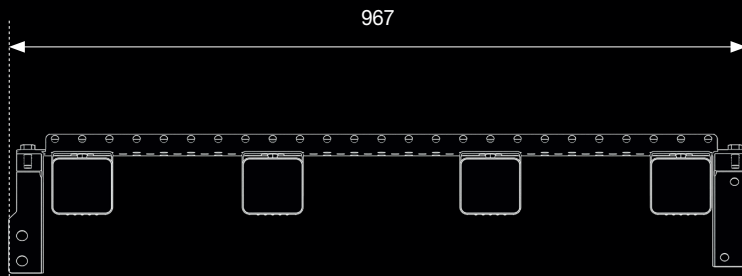

Contact your local
dealer to order you
LED light bar kit

